

110BYG250F 系列两相混合式步进电机

环境温度：-20℃~+55℃

绝缘电阻：500V DC 100MΩ Min, 等级 B

轴向间隙：0.08mm Max (450g 负载)

径向跳动：0.02mm Max (450g 负载)

温升：80℃ Max

最大受力：径向 220N, 轴向 60N


适配驱动器：**HB206A、HB208S**




技术参数

电机型号	相数	相电流	电阻	电感	步距角	保持转矩	定位转矩	转动惯量	重量	尺寸说明
		A	Ω	mH						
110BYG250FA	2	6.0	0.8	11	0.9/1.8	8	0.2	6.0	5.4	124.5
110BYG250FB	2	6.0	0.9	15	0.9/1.8	12	0.5	9.1	9	148
110BYG250FC	2	6.0	1.0	19	0.9/1.8	16	0.6	13.56	11.5	182

外形尺寸

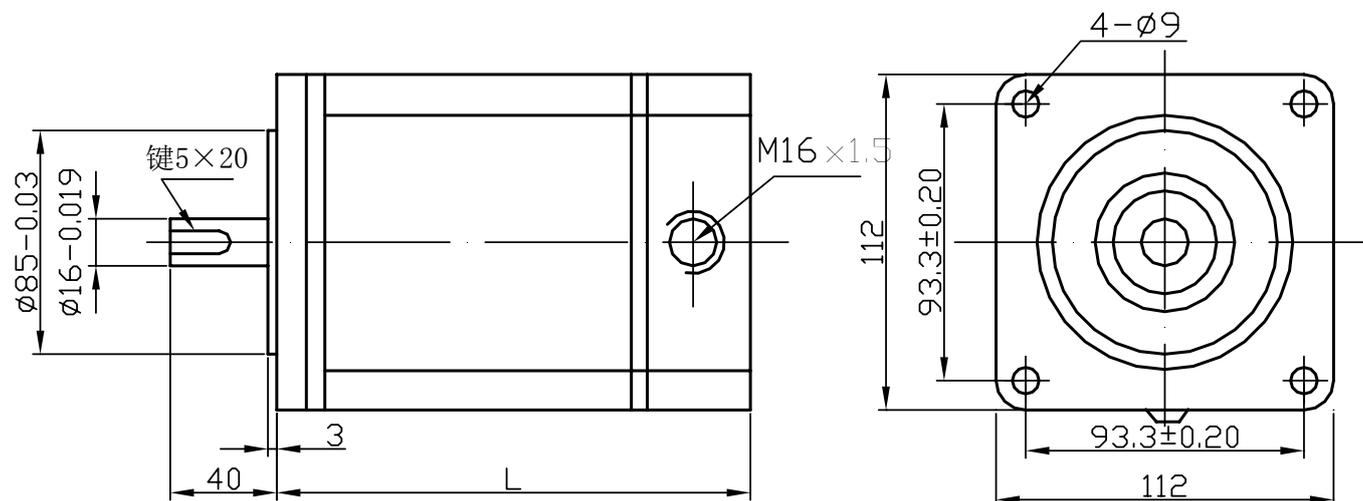


接线方式

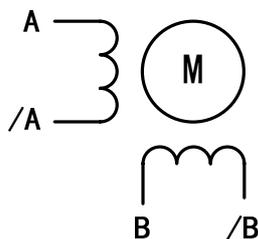

端子	1	2	3	4	5
相序	A	/A	B	/B	地

矩频特性

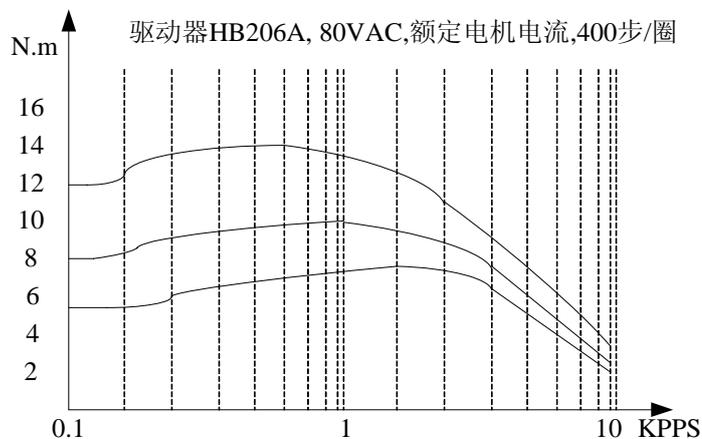

www.sunrise-electric.com